FICHA TÉCNICA

BLOQUE ESTRIADO 20x20x40

ANTECEDENTES:

Esta ficha establece las principales características de diseño y requisitos técnicos del Bloque Estriado 20x20x40., que BOTTAI S.A. suministra al mercado de la construcción

NORMAS APLICABLES:

- NCH-181 OF.1995 Bloques huecos de hormigón de cemento.
- ASTM C-140 Sampling and Testing concrete Masonry and Related Units.

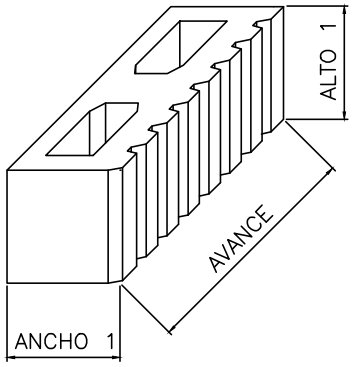

MURO DE CONTENCION FORMA

DIMENSIONES Y RENDIMIENTO:

	ANCHO 1 (MM)	AVANCE (MM)	ALTO 1 (MM)	HORMIGON	PESO KG (UNI)	RENDIMIENTO (UNIMT2)
BLOQUE ESTRIADO	190	390	190	H-30	18	12.5

REQUISITOS TÉCNICOS:

TIPO	TOLERANCIAS DIMENSIONALES (MM)
NORMAL	SEGUN NORMA PERTINENTE

Se informa además que BOTTAI S.A. cuenta con certificación permanente del centro de Medicion y Certificación de Calidad, CESMEC, aplicando el modelo ISO/XASCO N°5.